




Série Multi-Fill

Système de remplissage à vis multiples

Les systèmes de remplissage All-Fill "Multi-Fill" permettent une distribution rapide, précise en multi-positions de poudres et de produits visqueux en coordination avec :

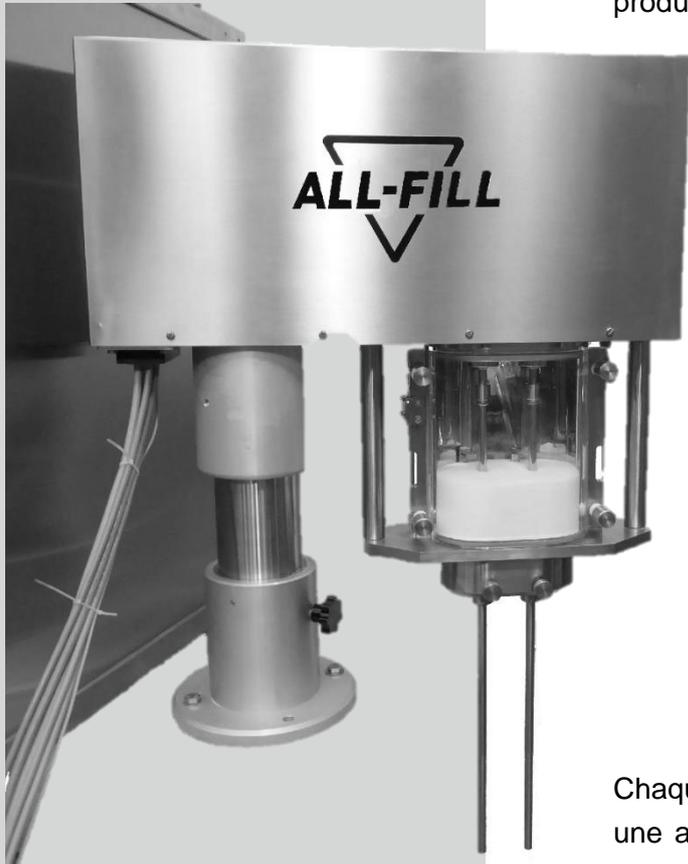

- ▼ Ensacheuses multipistes
- ▼ Thermoformeuses
- ▼ Ensacheuses Stick-Pack et Doy-Pack
- ▼ Formeuse sous vide
- ▼ Ensacheuse rotative ou linéaire
- ▼ Remplisseuse séquentielle à voies multiples

En effet, la machine Multi-Fill convient à toute application où une quantité précise de produit doit être dosée à deux ou plusieurs positions simultanément. Chaque système se compose d'une trémie commune, de plusieurs vis sans fin chacune servocommandée(s) séparément, d'un système d'agitation à vitesse variable propre à chaque vis et d'un système de contrôle pour commander la distribution à chaque poste de remplissage.

Chaque système Multi-Fill est conçu pour s'adapter à une application spécifique. Le nombre de vis, leur entraxe, la longueur du fourreau, la hauteur totale, etc... sont adaptés à l'équipement hôte. L'outillage (vis, entonnoir, lame d'agitation) est conçu en fonction des poudres à remplir, du rendement et des niveaux de précision requis.

Caractéristiques standard

- ▼ 2-20 stations de dosage
- ▼ Pièces de contact en acier inoxydable
- ▼ Trémie commune en acier inoxydable
- ▼ Changements de formats sans outils
- ▼ Vis sans fin usinées dans la masse
- ▼ Vis sans fin pilotées individuellement
- ▼ Système d'agitation à vitesse variable
- ▼ Automate contrôlé par écran tactile (HMI)

Options

- ▼ Paroi de trémie transparente "Easy-View".
- ▼ Trémies compartimentées
- ▼ Sonde de niveau de la trémie
- ▼ Accessoires pour aliments en vrac
- ▼ Système de levage motorisé
- ▼ Retour d'informations direct sur le poids de remplissage via une trieuse pondérale externe
- ▼ Système complet en acier inoxydable
- ▼ Pièces de contact en inox 316L

All-Fill International Ltd

Représenté par DARRØN, votre contact commercial et technique France




 +33(0)4 50 69 59 91

 info@darron.fr

 www.darron.fr

Série Multi-Fill

Options de montage

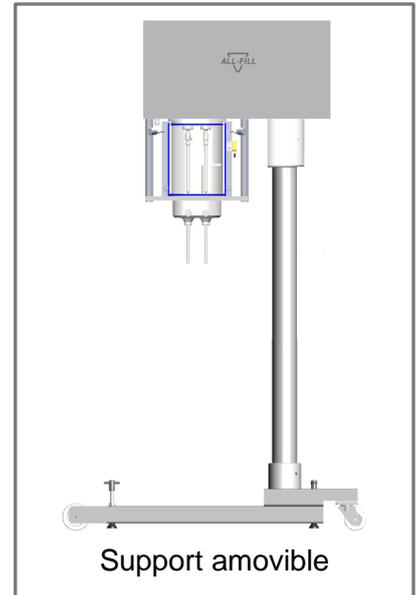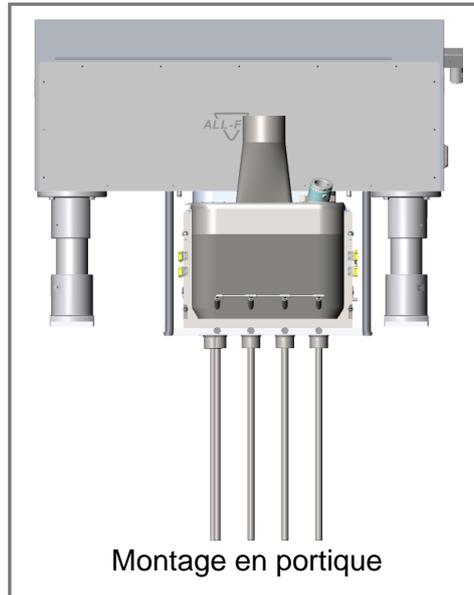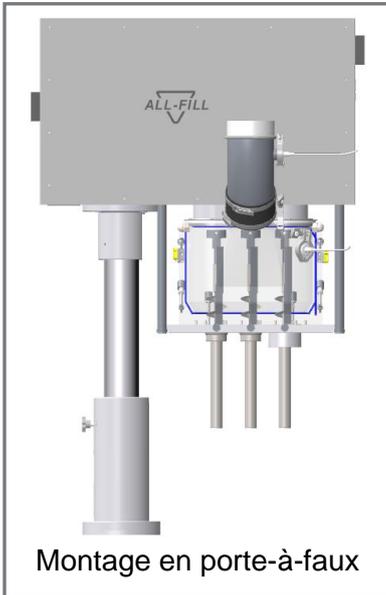

Spécification standard

Type de contrôleur :	automate PLC Siemens	Moteur de la tarière :	Servomoteur
HMI :	Panneau à écran tactile couleur	Révolutions de la tarière :	paliers de 0,0003 tour
Options d'agitation :	Continu	Outillage / tarières :	Fabriquée en acier massif
	En remplissage uniquement	Pièces de contact :	Acier inoxydable AISI 304
	En remplissage puis temporisation	Plage de remplissage :	20mg - 50kg
	Pas d'agitation		



Série Multi-Fill

- Monté sur une machine rotative d'indexation à trois voies
- Trémie "Easy-view en acrylique
- Entraxe des vis à 110 mm
- Position de l'HMI dans l'armoire électrique
- Trois jeux d'outils Free-Flow pour s'adapter à différents poids de remplissage de poudres à écoulement libre

All-Fill International Ltd

Représenté par DARRØN, votre contact commercial et technique France

+33(0)4 50 69 59 91

info@darron.fr

www.darron.fr