# Blistéreuses

## Déblistéreuses

Vente au détail de film

max. 250 mm

max. 234 mm

max. 40 mm

**Autres divisions** 

## **SP200**

Largeur de laize Largeur du formage Profondeur du formage Longueur de triage **Blister final** 

Capacité (max. 60 cycles / minute)

Marquage blister

Energie Air comprimé 20 - 110 mm - Couteau droit (square corners) - Découpe arrondie (coins arrondis) - Pack de découpe (blister entier) En fonction de la taille du blister

- embossage - Impression et dépose étiquette en ligne - Impression directe en ligne sur film de

400 V AC 50 Hz 3-phased 25A 480 V AC 60 Hz 3-phased 25A

8 bar (115 PSI) 600 litres / minute (21 cfm)

## ■ Machine compacte

## **■** Conception modulaire

### ■ Flexibilité:

AVANTAGES

- + Large gamme de tailles de blisters
- + Profondeur des alvéoles
- + Modules fonctionnels supplémentaires
- + Possibilité de modifier la

## ■ Réglage rapide

- Outillage à bas prix
- Réalisation de petits lots
- Réalisation de blisters de grande dimension avec des petitsoutillages
- Facilité d'utilisation

### Fabricant **USA & Canada** Représentation France

## Pentapack NV/SA

Leuerbroek 1043 3640 Kinrooi Belgium

SPECIFICATION

T +32 (0)89 84.42.00 F +32 (0)89 84.42.24

info@pentapack.com www.pentapack.com

Pentapack NA Corp.

9 Stoney Court Ocean View NJ 08230 USA

T +1 609 624 3380 F +1 609 624 3390

info@pentapackna.com www.pentapackna.com

### **Darron Pharmaceuticals**

Parc Masson 7 rue Paul Guiton 74000 Annecy

T +33 (0)4 50 69 59 91 F +33 (0)4 50 52 76 69

info@darron.fr www.darron.fr



# Blistéreuses



Blistéreuse

**SP200** 

L'ultra-polyvalence dans le domaine du blister





La station de formage standard peut travailler avec ou sans outillage de préformage ou en mode formage à froid. La profondeur de formage des alvéoles peut atteindre 40mm



La station de scellage possède une function de relevage automatique, qui permet de protéger le produit de tout dommage lié à un excès de temperature los d'un arrêt de la machine



La machine SP200 est une machine flexible pour blister parfaitement adaptée à la production des lots réduits comme à celle des series de plus grande importance. Combiné à différentes options de format de découpe, la machine SP200 est une valeur sure de votre materiel de conditionnement.

La machine SP200 sont conçus pour répondre aux exigencies cGMP, son "design" en balcon facilite grandement les operations de vide de ligne et de nettoyage, il integer de plus un système d'outillage de format Interchangeable sans outils


La conception originale par modules fonctionnels indépendants, fait que de fonctions supplémentaires peuvent être ajoutées sur la machine SP200. Aussi bien que la longueur de la machine elle-même qui peut être change grâce à ce concept modulaire. L'intégration de cervomoteurs rend possible l'obtention d'une grande precision, d'une grande efficacité et d'une grande flexibilité dans les réglages de la machine, la rendant efficace et permettant le contrôle de l'ouverture des stations.



La machine est gérée par automate équipé d'un écran tactile pour un paramétrage aisé selon les besoins



Une large gamme de solution d'alime tion est disponible (table manuelle, be universelle, rampes, tubes, multi produits...)

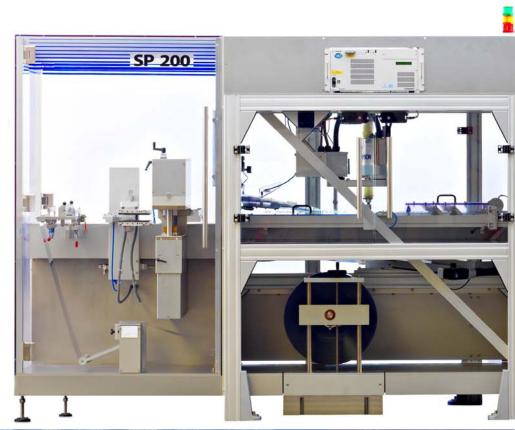



4

Le système de vision par camera permet de controller la mise en place, l'intégrité et la couleur du produit

Blistéreuse

SP200



Conçu pour produire des formats de découpe entire, à coins arrondis ou en coupe droite, notre système de depose blister piloté par servo moteur garantit une selection fiable des mauvais blisters

J'usqu'à 40mm de profondeur de formage