

Blistéreuses

Déblistéreuses

Vente au détail de film

Autres divisions

BP540

SPECIFICATIONS

Largeur de laize	max. 160 mm
Largeur du formage	max. 146 mm
Profondeur du formage	max. 40 mm
Longueur de triage	20 - 70 mm
Blister final	- Couteau droit (coins carrés) - Découpe arrondie (coins arrondis) - Pack de découpe (blister entier)
Cadence	En fonction de la taille du blister (max. 40 cycles / minute)
Marquage blister	- Embossage - Impression et dépose étiquette en ligne - Impression directe en ligne sur film de scellage
Energie	240 V AC 50 Hz monophasé 16A 208 V AC 60 Hz monophasé 16A
Air comprimé	8 bar (115 PSI) 600 litres / minute (21 cfm)

ADVANTAGES

- Machine compacte
- Conception modulaire
- Flexibilité :
 - + Large gamme de tailles de blisters
 - + Profondeur des alvéoles
 - + Modules fonctionnels supplémentaires
 - + Possibilité de modifier la longueur de la zone d'alimentation
- Réglage rapide
- Outillage à bas prix
- Réalisation de petits lots
- Réalisation de blisters de grande dimension avec des petits outillages
- Facilité d'utilisation

Blistéreuses



Blistéreuse

BP540

L'ultra-polyvalence dans le domaine du blister.

Fabricant	USA & Canada	Représentation France
Pentapack NV/SA Leuerbroek 1043 3640 Kinrooi Belgium T +32 (0)89 84.42.00 F +32 (0)89 84.42.24 info@pentapack.com www.pentapack.com	Pentapack NA Corp. 9 Stoney Court Ocean View NJ 08230 USA T +1 609 624 3380 F +1 609 624 3390 info@pentapackna.com www.pentapackna.com	DARRØN 2 promenade Louis Lachenal 74000 Annecy France T +33 (0)4 50 69 59 91 info@darron.fr www.darron.fr





La station de formage standard peut travailler avec ou sans outillage de préformage ou en mode formage à froid. La profondeur de formage des alvéoles peut atteindre 40mm.



La station de scellage possède une fonction de relevage automatique, qui permet de protéger le produit de tout dommage lié à un excès de température lors d'un arrêt de la machine.



La machine est gérée par automate équipé d'un écran tactile pour un paramétrage aisé selon les besoins.



Une large gamme de solution d'alimentation est disponible (table manuelle, boîte universelle, rampes, tubes, multi produits...).




Le système de vision par camera permet de contrôler la mise en place, l'intégrité et la couleur du produit.



Conçu pour produire des formats de découpe entier, à coins arrondis ou en coupe droite, notre système de dépose blister piloté par servo moteur garantit une sélection fiable des mauvais blisters.

Nouveau standard

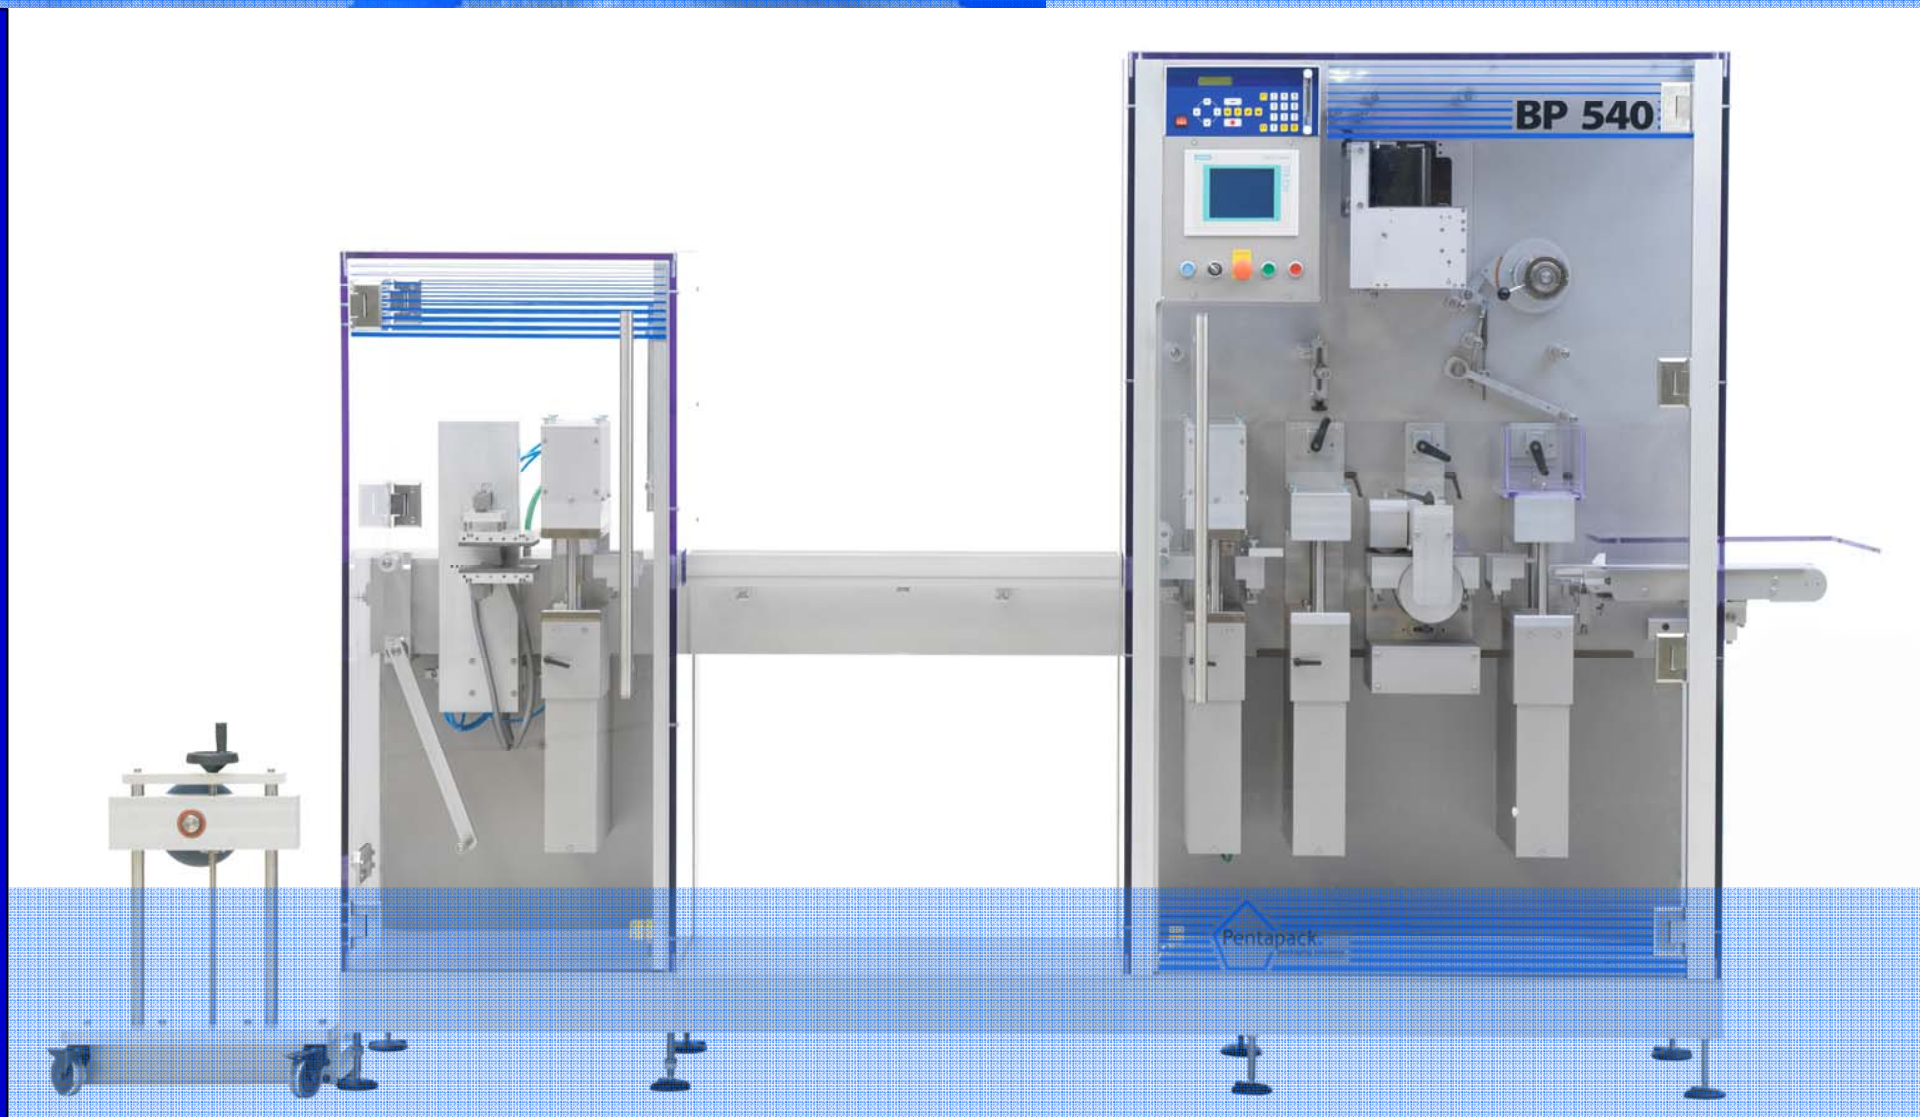

Blistéreuse

BP540

*Jusqu'à 40mm
de profondeur de formage*

La BP 540 est une machine compacte parfaitement adaptée à la production des lots réduits comme à celle des séries de plus grande importance. De par sa conception unique, elle est prévue pour recevoir aussi bien des grands outillages pour des cadences élevées, que des petits formats flexibles, économiques, et donc parfaitement bien adaptés à la production des petits lots. Combiné à différentes options de format de découpe, la machine BP540 est une valeur sûre de votre matériel de conditionnement.

La machine BP540 est conçue pour répondre aux exigences cGMP, son « design » en balcon facilite grandement les opérations de vide de ligne et de nettoyage, il intègre de plus un système d'outillage de format interchangeable sans outils.

La conception originale par modules fonctionnels indépendants, fait que de fonctions supplémentaires peuvent être ajoutées sur la BP540. Aussi bien que la longueur de la machine elle-même qui peut être changée grâce à ce concept modulaire.